

Circolare 01/2021

Dal 1° gennaio 2021 in Francia, entrerà in vigore il **decreto** riguardante l'applicazione dell'articolo R. 313-32-1 del codice della strada **relativo alla segnalazione della presenza di punti ciechi sui veicoli pesanti**

Si tratta di un nuovo pannello / segnale per gli angoli morti che dovrà essere posizionato in punti specifici dei mezzi. Qualsiasi mezzo sottoposto a questo decreto dovrà presentare la segnalazione, in caso contrario gli enti preposti sul territorio francese potranno sanzionare gli autisti ed i trasportatori.



Questo decreto si riferisce agli:

- autisti ed ai proprietari dei mezzi pesanti il cui peso totale a carico autorizzato supera le 3,5 tonnellate;
- autobus e gli autobus articolati.

Gli autisti, i proprietari di veicoli pesanti, gli utenti vulnerabili (in particolare ciclisti, pedoni, utenti di mezzi di trasporto individuale) e le autorità di vigilanza sono le categorie di persone interessate in questo decreto.

Abbiamo riassunto con degli esempi visivi i mezzi e la segnalazione corretta che dovranno presentare.

## VETTORE - SEMIRIMORCHIO



Disposizioni da rispettare in altezza nella segnalazione laterale e posteriore:

a) 1500 mm distanza massima consentita dal suolo

b) 900 mm distanza minima consentita dal suolo

Disposizioni da rispettare nella segnalazione laterale per ambo i lati:


c) Veicolo a motore: entro i 1000 mm dal fronte totale

c) Semi-rimorchio: entro i 1000 mm dal perno di sterzo

Disposizioni da rispettare nella segnalazione della faccia posteriore:

A destra del piano medio longitudinale

## VEETTORE - A RIMORCHIO

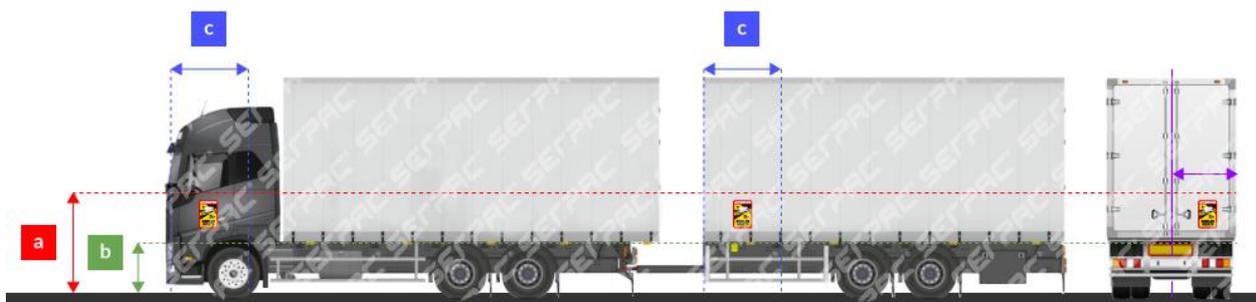

Disposizioni da rispettare in altezza nella segnalazione laterale e posteriore:

a) 1500 mm distanza massima consentita dal suolo

b) 900 mm distanza minima consentita dal suolo

Disposizioni da rispettare nella segnalazione laterale per ambo i lati:

c) Veicolo a motore: entro i 1000 mm dal fronte totale

c) Rimorchio: entro i 1000 mm dall'inizio del vano carico

Disposizioni da rispettare nella segnalazione della faccia posteriore:

A destra del piano medio longitudinale

**VETTORE - CLASSICO**



Disposizioni da rispettare in altezza nella segnalazione laterale e posteriore:

a) 1500 mm distanza massima consentita dal suolo

b) 900 mm distanza minima consentita dal suolo

Disposizioni da rispettare nella segnalazione laterale per ambo i lati:

c) Veicolo a motore: entro i 1000 mm dal fronte totale

Disposizioni da rispettare nella segnalazione della faccia posteriore:

A destra del piano medio longitudinale

Cordiali Saluti

Ufficio Tecnico  
**ADR ITALY SRL**

